

Distribuidor Profesional



Productos Ecoeficientes

Homologados internacionalmente

Un producto para cada necesidad

Bajo consumo eléctrico

Con 2 años de garantía



ESPA ARGENTINA S.A.

www.espa.com.ar

espa@espa.com.ar


Tel.: 011 4709-0030

Electrobombas Centrífugas

Horizontales **Prisma** Verticales **Multi**

Impulsores en acero inoxidable, multicelulares.
Con bobinado de protección térmica incorporada.
Monofásicas y trifásicas.

	PRESTACIONES	
	Caudal máximo	Presión máxima
 Prisma 15	3,9 m ³	51 m.c.a.
Prisma 25	7,2 m ³	72 m.c.a.
Prisma 35	9 m ³	81 m.c.a.
Prisma 45	15 m ³	61 m.c.a.
Multi 35	10,5 m ³	134 m.c.a.
Multi 55	18 m ³	90 m.c.a.

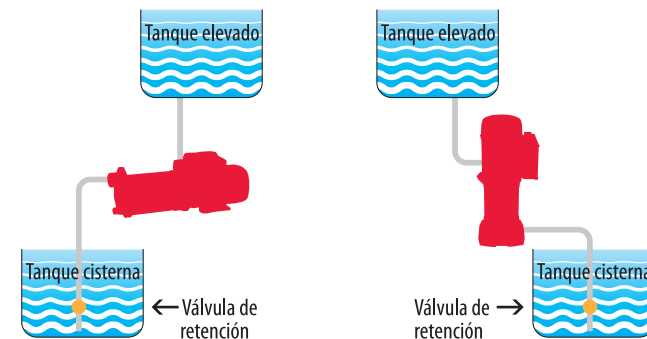

Prisma **Multi**

Aplicaciones:

- Elevación.
- Riego.
- Grupos de presión.
- Evacuación de agua limpia, hasta 50° de temperatura.

- Con alto rendimiento hidráulico.
- Bombas auto-aspirantes.
- Productos ecoeficientes.

Grupos de Presión




www.espa.com.ar

Grupo de presión **Espa Flow**

No deja presión en la instalación

	PRESTACIONES		
	Caudal máximo	Presión máxima	Baños y Plantas
Espa Flow 15-2 Espa Flow 25-2	3,9 m ³ 7,2 m ³	23 m.c.a.	1 a 3 baños Hasta 2 plantas
Espa Flow 15-3	3,9 m ³	33 m.c.a.	1 a 4 baños Hasta 2 plantas

Prisma+Kit00

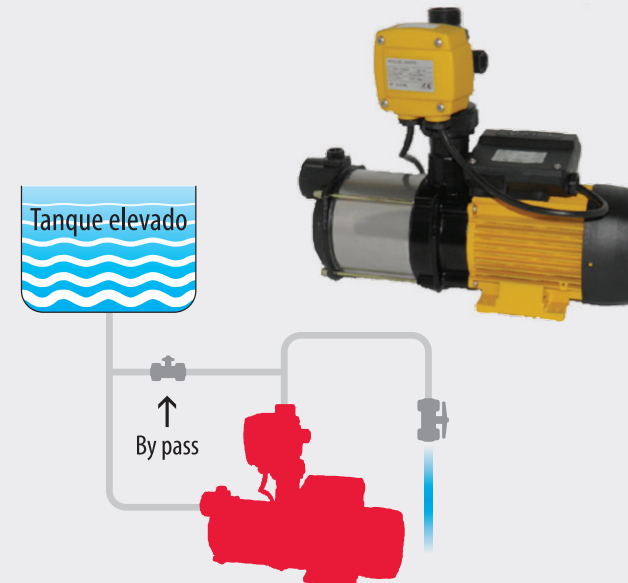

Aplicaciones:

- Tanques a baja altura. Calefones que no encienden.
- Cañerías obstruidas o mal dimensionadas.
- Calderas murales. Hidromasajes. Griferías con cierre cerámico. Monocomandos.
- Duchas escocesas, cabinas de duchas especiales hasta 50°C.*

- Para viviendas con más de 25 años de antigüedad.
- Conectados eléctricamente, listos para funcionar. Auto-aspirantes.
- Posee un dispositivo de desconexión cuando no hay agua.
- Bobinado con protección térmica o marcha en seco.
- El equipo se acciona cuando hay un consumo de 1,4 l/min y se detiene al cerrar el grifo.

* Consultar al Departamento Técnico de ESPA

Prisma+Kit00


Grupo de presión **Espa Press**

Presión de agua constante en toda la instalación

	PRESTACIONES		
	Caudal máximo	Presión máxima	Baños y Plantas
Espa Press 15-2 Espa Press 25-2	3,9 m ³ 7,2 m ³	23 m.c.a.	1 a 3 baños Hasta 2 plantas
Espa Press 15-3 Espa Press 25-3	3,9 m ³ 7,8 m ³	33 m.c.a.	1 a 4 baños Hasta 2 plantas

Las imágenes son de carácter ilustrativo.

Prisma+Press Drive

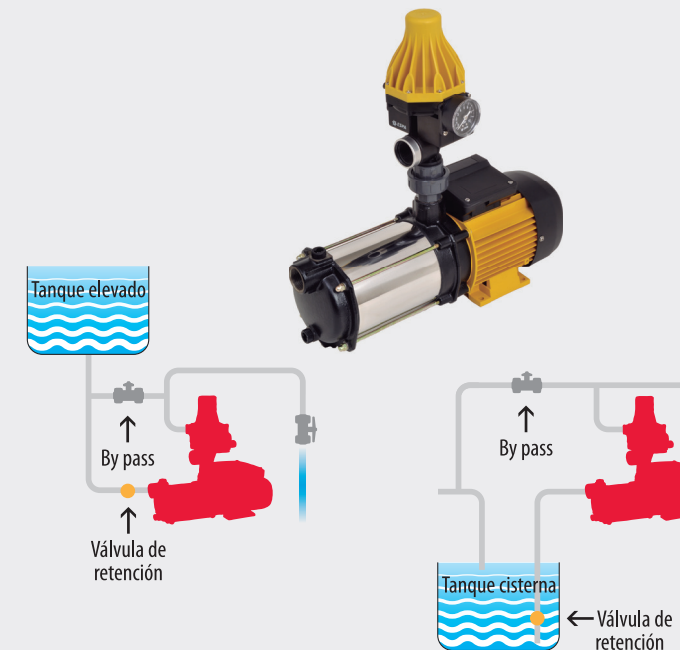

Aplicaciones:

- Tanques a baja altura.
- Cañerías obstruidas o mal dimensionadas.
- Calderas murales. Hidromasajes. Griferías con cierre cerámico. Monocomandos.
- Duchas escocesas, cabinas de duchas especiales hasta 50°C.*

- Presión de agua en todo momento, en toda la casa.
- Conectados eléctricamente, listos para funcionar. Auto-aspirantes.
- Posee un dispositivo de desconexión cuando no hay agua.
- Bobinado con protección térmica o marcha en seco.
- El equipo se acciona cuando hay un consumo de agua de 0,8 l/min y se detiene al cerrar el grifo.
- Contiene un sistema de desconexión cuando no hay agua, y arranca automáticamente cuando la misma vuelve.

* Consultar al Departamento Técnico de ESPA

Prisma+Press Drive



● GRUPOS DE PRESION
● ELECTRO BOMBAS

Grupos de Presión

www.espa.com.ar


Grupos de presión de velocidad variable

Rendimiento • Eficiencia energética
Durabilidad • Confiabilidad

Prisma 25-4 M 502 • Prisma 25-4 M 1002

Presión de agua constante en toda la instalación

PRESTACIONES			
	Caudal máximo	Presión máxima	Baños y Plantas
Prisma 25-4 M 502	5,4 m³	42 m.c.a.	1 a 3 baños
Con tanque hidroneumático de 50 litros			
Prisma 25-4 M 1002	7,5 m³	42 m.c.a.	1 a 4 baños
Con tanque hidroneumático de 100 litros			

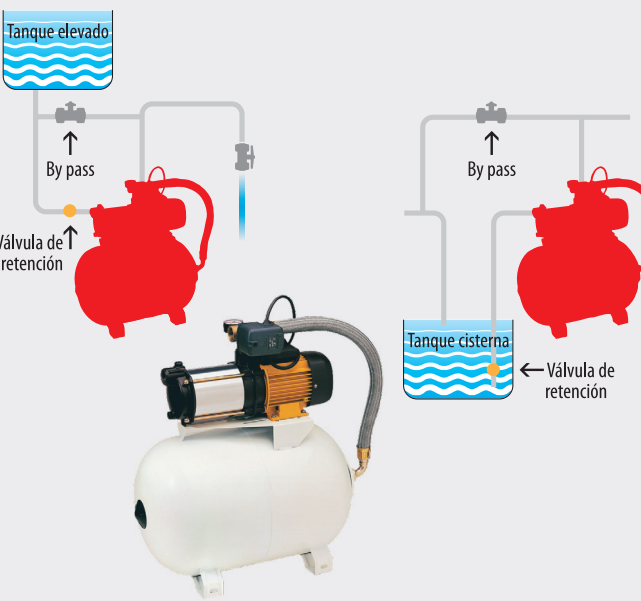

Prisma 25 4 M 502 • Prisma 25 4 M 1002


- Aplicaciones:**
- Viviendas multifamiliares, ideal para pequeñas edificaciones.
 - Calderas murales. Hidromasajes. Griferías con cierre cerámico. Monocomandos.
 - Válvulas de descargas de inodoros. Válvulas de alto pasaje de caudal.*
 - Duchas escocesas, cabinas de duchas especiales hasta 50°C.*
- Presión de agua en todo momento, en toda la casa.**
- Conectados eléctricamente listos para funcionar. Auto-aspirantes.**
- Bobinado con protección térmica o marcha en seco.**
- El equipo se acciona cuando hay un consumo de agua y se detiene cuando se cierra el grifo.**

* Consultar al Departamento Técnico de ESPA

Tecnopres

Presión de agua constante en toda la instalación

PRESTACIONES			
	Caudal máximo	Presión máxima	Baños y Plantas
Tecnopres 15-3 M	3,6 m³	30 m.c.a.	1 a 3 baños
Hasta 2 plantas			
Tecnopres 25-4 M	7,2 m³	44 m.c.a.	1 a 6 baños
Hasta 3 plantas			

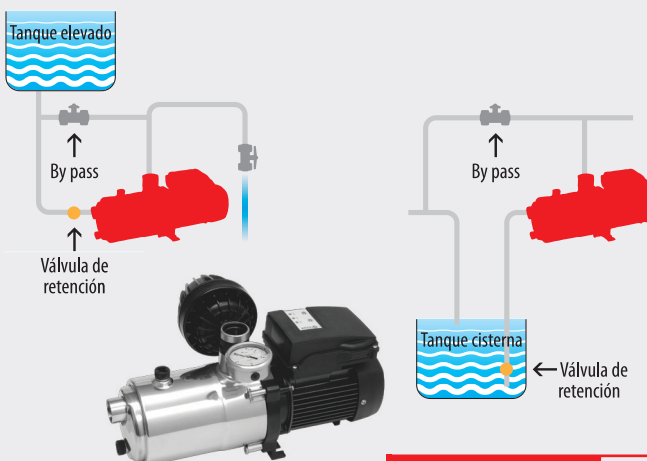

Tecnopres


- Aplicaciones:**
- Tanques a baja altura.
 - Cañerías obstruidas o mal dimensionadas.
 - Calderas murales. Hidromasajes. Griferías con cierre cerámico. Monocomandos.
 - Duchas escocesas, cabinas de duchas especiales hasta 50°C.*
- Presión de agua en todo momento, en toda la casa.**
- Conectados eléctricamente listos para funcionar. Compactos. Auto-aspirantes.**
- Contiene un dispositivo de desconexión cuando no hay agua.**
- Posee un dispositivo electrónico con pulsador táctil de rearme y leds indicadores.**
- Bobinado con protección térmica o marcha en seco.**
- El equipo se acciona cuando hay un consumo de agua y se detiene al cerrar el grifo.**
- Con un consumo de agua superior a 1,4 l/min la bomba está siempre en marcha.**

* Consultar al Departamento Técnico de ESPA

Tecnoplus 25-4

Presión de agua en todo momento

PRESTACIONES			
	Caudal máximo	Presión máxima	Baños y Plantas
Tecnoplus 25-4 M	7,2 m³	40 m.c.a.	1 a 6 baños
Hasta 3 plantas			

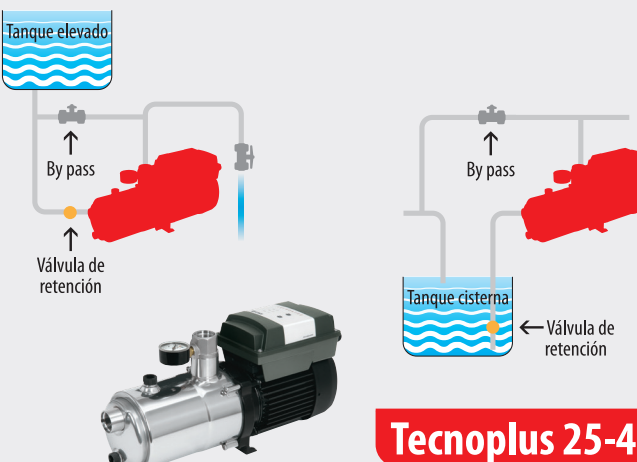

Tecnoplus 25-4

- Aplicaciones:**
- Tanques a baja altura.
 - Cañerías obstruidas o mal dimensionadas.
 - Calderas murales. Hidromasajes. Griferías con cierre cerámico. Monocomandos.
 - Duchas escocesas, cabinas de duchas especiales hasta 50°C.*
- Hasta un 40 % de ahorro energético, ideal para las nuevas tendencias de construcciones ecológicas y sostenibles.**
- Con regulación electrónica de variación de velocidad y sensor de presión integrado.**
- Conectados eléctricamente listos para funcionar. Compactos. Auto-aspirantes.**
- Contiene un sistema de desconexión cuando no hay agua, y arranca automáticamente cuando la misma vuelve.**
- Posee un dispositivo electrónico con pulsador táctil y leds indicadores.**
- Bobinado con protección térmica o marcha en seco, con reintentos secuenciales de arranque en caso de fallo.**
- Con un consumo de agua superior a 2,0 l/min la bomba está siempre en marcha.**

* Consultar al Departamento Técnico de ESPA

Speedrive

Grupo de presión de velocidad variable para grandes consumos de agua

El futuro hoy!!!



Aplicaciones:

- Fábricas.
- Hoteles.
- Hosterías.
- Gimnasios.
- Vestuarios.
- Complejos habitacionales.

• Características:

Visualización de parámetros en Español a través de display digital retroiluminado.

• Configuraciones:

Hidráulica: Sistema compuesto por 2 electrobombas ESPA fijadas sobre bancada común. En la impulsión de cada una de ellas se ensambla una válvula de retención y una de cierre. Las columnas de propulsión se unen al colector común fabricado en acero inoxidable. Sobre el colector se une un acumulador hidroneumático con válvula de aislamiento.

Eléctrica: Los equipos de las series CKE están compuestos por variadores de velocidad ESPA ESD tanto como para la bomba principal como para las bombas auxiliares del sistema. En los equipos CKE todas las bombas son trifásicas a 230/400 v.

CONSULTE POR OTRAS CONFIGURACIONES POSIBLES

Nuevo!!

Configuración

Speedrive

CKE1

PRESTACIONES

Caudal máximo Presión máxima

CKE1	Multi 35 6	10,5 m³	82 m.c.a.
CKE1 M	Multi 35 5	10,5 m³	65 m.c.a.

Configuración

Speedrive

CKE2

PRESTACIONES

Caudal máximo Presión máxima

CKE2 M	Multi 35 5	21 m³	65 m.c.a.
CKE2	Multi 35 6	21 m³	82 m.c.a.
CKE2	Multi 35 10	21 m³	134 m.c.a.
CKE2	Multi 55 7	36 m³	90 m.c.a.



Configuración

Speedrive

CKE3

PRESTACIONES

Caudal máximo Presión máxima

CKE3	Multi 35 6	31,5 m³	82 m.c.a.
CKE3	Multi 35 10	31,5 m³	134 m.c.a.
CKE3	Multi 55 7	54 m³	90 m.c.a.



Configuración

Speedrive

CKE4

PRESTACIONES

Caudal máximo Presión máxima

CKE4	Multi 35 6	42 m³	82 m.c.a.
CKE4	Multi 35 10	42 m³	134 m.c.a.
CKE4	Multi 55 7	72 m³	90 m.c.a.