



estufas y calderas pellet

Stufe e caldaie pellet / Poêles et chaudières pellet / Pellet stoves and boilers

GAMA 2016





la tecnología del calor



LASIAN, una empresa con 49 años de historia.
3 centros de producción en un área de 21.000 m².
Diseño y fabricación 100% LASIAN, apostando por
las energías limpias y renovables.

LASIAN e' un impresa con 49 anni di storia.
3 siti de produttivi su 21.000 mq.
Sostitire disegno e fabbricazione 100% LASIAN,
puntando sulla energia pulita e rinnovabile.

Une société LASIAN avec 49 ans d'histoire.
3 centres de production dans une zone de 21.000
m². Conception et fabrication 100% LASIAN
accent sur l'énergie propre et renouvelable.

LASIAN, a company with 49 years of history.
3 production centers in an area of 21,000 m².
Design and manufacture 100% LASIAN, focus on
clean and renewable energy.



Mando a distancia:

- De serie en todos los modelos, excepto en Brava y Lascar.

Telecomando:

- Di serie in tutti i modelli, eccetto Brava e Lascar.

Télécommande:

- Standard sur tous les modèles, sauf Brava et Lascar.

Remote control:

- Standard on all models, except in Brava and Lascar.



Tecnología autorregulable:

- Mantiene una combustión óptima en cualquier circunstancia.
- Compensa el factor de ensuciamiento, las condiciones atmosféricas y la calidad del pellet.

Autoregolazione della combustione:

- Garantisce sempre una perfetta combustione.
- Compensa il problema della sporcizia, atmosferico e qualità del pellet.

La technologie d'autorégulation:

- Elle conserve une combustion optimale dans toutes les circonstances.
- Compense facteur d'encrassement, les conditions atmosphériques et la qualité des granulés.

Self-regulating technology:

- It maintains an optimal combustion in all circumstances.
- Compensates fouling factor, atmospheric conditions and pellet quality.



Sistema EVO de limpieza automática:

- Mínimo mantenimiento, máxima eficiencia y policombustible.

EVO sistema di pulizia automatica:

- Minimo mantenimiento, massima efficienza e policombustibile.

EVO système de nettoyage automatique:

- Entretien minimum, efficacité et policombustible maximale.

EVO cleaning system:

- Minimum maintenance, maximum efficiency and policombustible.



Sistema FLOW para instalaciones canalizadas:

- Con este sistema, la misma estufa puede calentar distintos ambientes.

FLOW canalizzabile:

- Sistema che permette di scaldare altri ambienti oltre quello dove è installata la stufa.

Système FLOW acheminés vers des installations:

- Avec ce système, le même poêle peut chauffer des environnements différents.

FLOW system for channeled installation:

- With this system the same stove can heat different atmospheres.



**Sistema cristal limpio
Sistema pulizia vetro
Système de nettoyage du verre
Clean Glass system**



**Seguridad antideflagración
Sicurezza anti deflagrazione
Sécurité antidéflagrants
Flameproof safety**



**Crono termostato semanal
Cronotermostato settimanale
Chrono thermostat
chaque semaine
Weekly chronothermostat**



**Wi-Fi opcional
Wi-Fi opzionale
Wi-Fi optionnel
Optional Wi-Fi**



Control remoto Modem GSM

Conexión GSM PC <-> con la estufa o caldera.

Permite encender, apagar y regular a distancia la caldera o estufa, mediante un SMS enviado desde el móvil.

Controllo remoto Modem GSM

Collegamento GSM PC con le Stufe e caldaie.

Permette di accendere, spegnere e regolare a distanza stufe e caldaie tramite SMS inviato dal cellulare.

Tele contrôle Modem GSM

Connexion PC GSM avec poêle ou une chaudière.

Active et désactive et régler la chaudière ou un poêle loin par SMS depuis le mobile.

Remote control GSM Modem

GSM PC connection with the stove or boiler.

It allows on, off and regulate the boiler or stove away by an SMS from a mobile phone.

WebServer WI-FI

Webserver con conexión LAN

Necesaria conexión a internet en la instalación o vivienda, para tener la gestión y control remoto total de la caldera o estufa.

WebServer WI-FI

Webserver per connessione LAN.

Necessita di collegamento internet nella installazione o abitazione, permette di controllare in remoto tutte le funzioni delle Caldaie e stufe.

WebServer WI-FI

Webserver avec LAN connexion.

Connexion Internet requise pour l'installation ou le logement, pour avoir la gestion et le contrôle total à distance de la chaudière ou un poêle.

WebServer WI-FI

Webserver with Lan connection.

Internet connection required for installation or housing, for good management and full remote control of the boiler or stove.

APP para smart-phone, tablet, PC, etc.

Permite visualizar y modificar en el móvil el estado de funcionamiento de la estufa o caldera.

Compatible con Android, IOS y Windows phone.

APP per smart-phone, tablet, PC, etc.

Permette di visualizzare e modificare tramite telefono tutti gli stadi di funzionamento delle caldaie e stufe.

Compatibile con Android, IOS e Windows phone.

APP pour smart-phone, tablet, PC, etc.

Pour afficher et modifier dans l'état de fonctionnement mobile du poêle ou caldera.

Compatible avec Android, iOS et Windows Phone.

APP for smart-phone, tablet, PC, etc.

It allows viewing and modifying in the mobile operating status of the stove or boiler.

Compatible with Android, IOS, and Windows Phone.



Control Remoto





estufas de aire

LASIAN

stufe aria
poêles air
stove air



Qube



new



Qube



12 kW



10 kW



8 kW

Qube



Blanco opaco
Bianco opaco
Blanc opaque
Opaque white



Rojo Corinto
Rosso Corinto
Rouge Corinto
Corinto red



Efecto óxido
Effetto ossido
Effet oxyde
Oxide effect



Negro
Nero
Noire
Black

		Qube Basic 			Qube EVO  		Qube FLOW  		Qube EVO FLOW   	
CARACTERISTICAS TECNICAS		8 Kw	10 Kw	12 Kw	10 Kw	12 Kw	10 Kw	12 Kw	10 Kw	12 Kw
Potencia min/max Potenza / Puissance / Thermal power	kW	3,9 - 8,2	3,7 - 10,4	3,8 - 12	3,7 - 10,4	3,8 - 12	3,7 - 10,4	3,8 - 12	3,7 - 10,4	3,8 - 12
Consumo horario min/max Consumo orario / Consommation horaire Consumption hourly	Kg/h	0,8 - 1,7	0,8 - 2,1	0,8 - 2,4	0,8 - 2,1	0,8 - 2,4	0,8 - 2,1	0,8 - 2,4	0,8 - 2,1	0,8 - 2,4
Rendimiento Rendimento / Rendement / Efficiency	%	> 86	> 85		> 85		> 85		> 85	
Capacidad depósito Capacità serbatoio / Capacité du dépôt Tank capacity	Kg	21	24	33	24	33	16	25	16	25
Autonomía min/max Autonomia / Autonomie / Autonomy	h	12 - 26	12 - 30	13 - 41	12 - 30	13 - 41	8 - 20	10 - 31	8 - 20	10 - 31
Volumen calefactable Volume riscaldabile / Volume de chauffe / Heatable volume	m³	205	260	300	260	300	260	300	260	300
Peso Peso / Poids / Weight	Kg	116	123	154	126	157	123	154	126	157
Dimensiones (mm) Dimensioni Dimensions Dimensions		A 490 500 1015	545 510 1070	545 510 1165	545 510 1070	545 510 1165	545 510 1070	545 510 1165	545 510 1070	545 510 1165

Smart



new



Smart

Smart



12 kW



10 kW



8 kW



Blanco opaco
Bianco opaco
Blanc opaque
Opaque white



Rojo Corinto
Rosso Corinto
Rouge Corinto
Corinto red



Efecto óxido
Effetto ossido
Effet oxyde
Oxide effect



Negro
Nero
Noire
Black

		Smart Basic			Smart EVO		Smart FLOW		Smart EVO FLOW	
		Efi PLUS			Efi PLUS EVO		Efi PLUS FLOW		Efi PLUS EVO FLOW	
CARACTERISTICAS TECNICAS		8 Kw	10 Kw	12 Kw	10 Kw	12 Kw	10 Kw	12 Kw	10 Kw	12 Kw
Potencia min/max Potenza / Puissance / Termal power	kW	3,9 - 8,2	3,7 - 10,4	3,8 - 12	3,7 - 10,4	3,8 - 12	3,7 - 10,4	3,8 - 12	3,7 - 10,4	3,8 - 12
Consumo horario min/max Consumo orario / Consommation horaire Consumption hourly	Kg/h	0,8 - 1,7	0,8 - 2,1	0,8 - 2,4	0,8 - 2,1	0,8 - 2,4	0,8 - 2,1	0,8 - 2,4	0,8 - 2,1	0,8 - 2,4
Rendimiento Rendimento / Rendement / Efficiency	%	> 86	> 85		> 85		> 85		> 85	
Capacidad depósito Capacità serbatoio / Capacité du dépôt Tank capacity	Kg	21	24	33	24	33	16	25	16	25
Autonomía min/max Autonomia / Autonomie / Autonomy	h	12 - 26	12 - 30	13 - 41	12 - 30	13 - 41	8 - 20	10 - 31	8 - 20	10 - 31
Volumen calefactable Volume riscaldabile / Volume de chauffe / Heatable volume	m³	205	260	300	260	300	260	300	260	300
Peso Peso / Poids / Weight	Kg	111	119	149	122	152	119	149	122	152
Dimensiones (mm) Dimensioni Dimensions Dimensions		A F H	490 490 1015	535 500 1080	535 500 1165	535 500 1080	535 500 1080	535 500 1165	535 500 1080	535 500 1165

Brava



Características técnicas		6 Kw
Potencia min/max Potenza / Puissance / Thermal power	kW	3,5 - 6,4
Consumo horario min/max Consumo orario / Consommation horaire Consumption hourly	Kg/h	0,8 - 1,5
Rendimiento Rendimento / Rendement / Efficiency	%	> 86
Capacidad depósito Capacità serbatoio / Capacité du dépôt Tank capacity	Kg	17
Autonomía min/max Autonomia / Autonomie / Autonomy	h	11 - 21
Volumen calefactable Volume riscaldabile / Volume de chauffe / Heatable volume	m³	160
Peso Peso / Poids / Weight	Kg	103
Dimensiones (mm) Dimensioni Dimensions Dimensions	A F H	470 485 944



Lascar



Características técnicas		8 Kw
Potencia min/max Potenza / Puissance / Thermal power	kW	3,9 - 8,2
Consumo horario min/max Consumo orario / Consommation horaire Consumption hourly	Kg/h	0,8 - 1,7
Rendimiento Rendimento / Rendement / Efficiency	%	> 86
Capacidad depósito Capacità serbatoio / Capacité du dépôt Tank capacity	Kg	17
Autonomía min/max Autonomia / Autonomie / Autonomy	h	10 - 21
Volumen calefactable Volume riscaldabile / Volume de chauffe / Heatable volume	m³	205
Peso Peso / Poids / Weight	Kg	115
Dimensiones (mm) Dimensioni Dimensions Dimensions	A F H	470 485 944



Llaima



Efi
PLUS

Características técnicas		8 Kw
Potencia min/max Potenza / Puissance / Thermal power	kW	3,9 - 8,2
Consumo horario min/max Consumo orario / Consommation horaire Consumption hourly	Kg/h	0,8 - 1,7
Rendimiento Rendimento / Rendement / Efficiency	%	> 86
Capacidad depósito Capacità serbatoio / Capacité du dépôt Tank capacity	Kg	21
Autonomía min/max Autonomia / Autonomie / Autonomy	h	12 - 26
Volumen calefactable Volume riscaldabile / Volume de chauffe / Heatable volume	m³	205
Peso Peso / Poids / Weight	Kg	115
Dimensiones (mm) Dimensioni Dimensions Dimensions	A F H	525 490 1015



Etna



Efi
PLUS

Características técnicas		8 Kw
Potencia min/max Potenza / Puissance / Thermal power	kW	3,9 - 8,2
Consumo horario min/max Consumo orario / Consommation horaire Consumption hourly	Kg/h	0,8 - 1,7
Rendimiento Rendimento / Rendement / Efficiency	%	> 86
Capacidad depósito Capacità serbatoio / Capacité du dépôt Tank capacity	Kg	21
Autonomía min/max Autonomia / Autonomie / Autonomy	h	12 - 26
Volumen calefactable Volume riscaldabile / Volume de chauffe / Heatable volume	m³	205
Peso Peso / Poids / Weight	Kg	132
Dimensiones (mm) Dimensioni Dimensions Dimensions	A F H	520 490 1030





		Erta Basic 	Erta EVO 	Erta FLOW 	Erta EVO FLOW 
CARACTERISTICAS TECNICAS		10 Kw	10 Kw	10 Kw	10 Kw
Potencia min/max Potenza / Puissance / Thermal power	kW	3,7 - 10,4	3,7 - 10,4	3,7 - 10,4	3,7 - 10,4
Consumo horario min/max Consumo orario / Consommation horaire Consumption hourly	Kg/h	0,8 - 2,1	0,8 - 2,1	0,8 - 2,1	0,8 - 2,1
Rendimiento Rendimiento / Rendement / Efficiency	%	> 85	> 85	> 85	> 85
Capacidad depósito Capacità serbatoio / Capacité du dépôt Tank capacity	Kg	24	24	16	16
Autonomía min/max Autonomia / Autonomie / Autonomy	h	12 - 30	12 - 30	8 - 20	8 - 20
Volumen calefactable Volume riscaldabile / Volume de chauffe / Heatable volume	m³	260	260	260	260
Peso Peso / Poids / Weight	Kg	122	125	122	125
Dimensiones (mm) Dimensioni Dimensions Dimensions		A F H 535 505 1070	535 515 1070	535 505 1070	535 515 1070

Fuji



		Fuji Basic 	Fuji EVO 	Fuji FLOW 	Fuji EVO FLOW 
CARACTERISTICAS TECNICAS		10 Kw	10 Kw	10 Kw	10 Kw
Potencia min/max Potenza / Puissance / Thermal power	kW	3,7 - 10,4	3,7 - 10,4	3,7 - 10,4	3,7 - 10,4
Consumo horario min/max Consumo orario / Consommation horaire Consumption hourly	Kg/h	0,8 - 2,1	0,8 - 2,1	0,8 - 2,1	0,8 - 2,1
Rendimiento Rendimento / Rendement / Efficiency	%	> 85	> 85	> 85	> 85
Capacidad depósito Capacità serbatoio / Capacité du dépôt Tank capacity	Kg	24	24	16	16
Autonomía min/max Autonomia / Autonomie / Autonomy	h	12 - 30	12 - 30	8 - 20	8 - 20
Volumen calefactable Volume riscaldabile / Volume de chauffe / Heatable volume	m³	260	260	260	260
Peso Peso / Poids / Weight	Kg	141	144	141	144
Dimensiones (mm) Dimensioni Dimensions Dimensions		570 515 1110			



Características técnicas

Potencia min/max Potenza / Puissance / Termal power	kW
Consumo horario min/max Consumo orario / Consommation horaire Consumption hourly	Kg/h
Rendimiento Rendimento / Rendement / Efficiency	%
Capacidad depósito Capacità serbatoio / Capacité du dépôt Tank capacity	Kg
Autonomía min/max Autonomia / Autonomie / Autonomy	h
Volumen calefactable Volume riscaldabile / Volume de chauffe / Heatable volume	m³
Peso Peso / Poids / Weight	Kg
Dimensiones (mm) Dimensioni Dimensions Dimensions	 A F H

3 posibilidades de salida de humos

3 possibili uscite fumi
3 possibilités de carnaux
3 possibilities of flues



Nila Basic

10 Kw

3,7 - 10,4

0,8 - 2,1

> 84

24

12 - 30

260

141

545

525

1115



Nila EVO

10 Kw

3,7 - 10,4

0,8 - 2,1

> 84

24

12 - 30

260

144

545

525

1115





		Atilan Basic 	Atilan EVO 	Atilan FLOW 	Atilan EVO FLOW 
CARACTERISTICAS TECNICAS		12 Kw	12 Kw	12 Kw	12 Kw
Potencia min/max Potenza / Puissance / Thermal power	kW	3,8 - 12	3,8 - 12	3,8 - 12	3,8 - 12
Consumo horario min/max Consumo orario / Consommation horaire Consumption hourly	Kg/h	0,8 - 2,4	0,8 - 2,4	0,8 - 2,4	0,8 - 2,4
Rendimiento Rendimiento / Rendement / Efficiency	%	> 85	> 85	> 85	> 85
Capacidad depósito Capacità serbatoio / Capacité du dépôt Tank capacity	Kg	33	33	25	25
Autonomía min/max Autonomia / Autonomie / Autonomy	h	13 - 41	13 - 41	10 - 31	10 - 31
Volumen calefactable Volume riscaldabile / Volume de chauffe / Heatable volume	m³	300	300	300	300
Peso Peso / Poids / Weight	Kg	152	155	152	155
Dimensiones (mm) Dimensioni Dimensions Dimensions					555 505 1165




		Teon Basic 	Teon EVO 	Teon FLOW 	Teon EVO FLOW 
CARACTERISTICAS TECNICAS		12 Kw	12 Kw	12 Kw	12 Kw
Potencia min/max Potenza / Puissance / Thermal power	kW	3,8 - 12	3,8 - 12	3,8 - 12	3,8 - 12
Consumo horario min/max Consumo orario / Consommation horaire Consumption hourly	Kg/h	0,8 - 2,4	0,8 - 2,4	0,8 - 2,4	0,8 - 2,4
Rendimiento Rendimento / Rendement / Efficiency	%	> 85	> 85	> 85	> 85
Capacidad depósito Capacità serbatoio / Capacité du dépôt Tank capacity	Kg	33	33	25	25
Autonomía min/max Autonomia / Autonomie / Autonomy	h	13 - 41	13 - 41	10 - 31	10 - 31
Volumen calefactable Volume riscaldabile / Volume de chauffe / Heatable volume	m³	300	300	300	300
Peso Peso / Poids / Weight	Kg	171	174	171	174
Dimensiones (mm) Dimensioni Dimensions Dimensions					560 505 1170



		Musa Basic 	Musa EVO 	Musa FLOW 	Musa EVO FLOW 
CARACTERISTICAS TECNICAS		12 Kw	12 Kw	12 Kw	12 Kw
Potencia min/max Potenza / Puissance / Thermal power	kW	3,8 - 12	3,8 - 12	3,8 - 12	3,8 - 12
Consumo horario min/max Consumo orario / Consommation horaire Consumption hourly	Kg/h	0,8 - 2,4	0,8 - 2,4	0,8 - 2,4	0,8 - 2,4
Rendimiento Rendimento / Rendement / Efficiency	%	> 85	> 85	> 85	> 85
Capacidad depósito Capacità serbatoio / Capacité du dépôt Tank capacity	Kg	33	33	25	25
Autonomía min/max Autonomia / Autonomie / Autonomy	h	13 - 41	13 - 41	10 - 31	10 - 31
Volumen calefactable Volume riscaldabile / Volume de chauffe / Heatable volume	m³	300	300	300	300
Peso Peso / Poids / Weight	Kg	165	168	165	168
Dimensiones (mm) Dimensioni Dimensions Dimensions					555 505 1165

estufas hydro

estufe hydro
poêles hydro
stove hydro

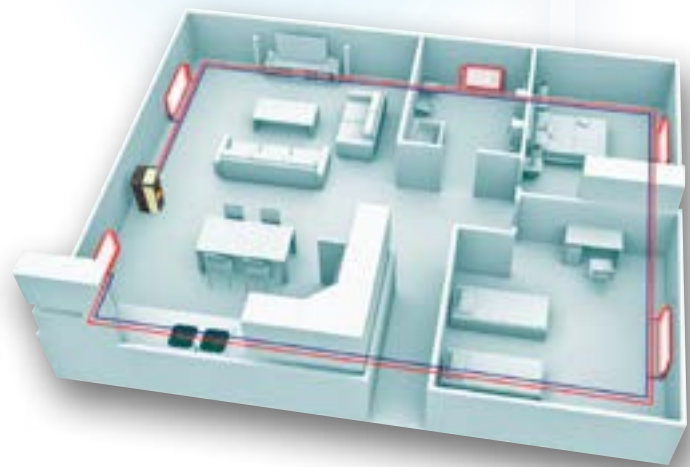



Burdeos
Bordeaux
Bordeaux
Burgundy



Beige
Pargameno
Beige
Opaque white



Gris
Grigio
Gris
Gray

Caratteristiche tecniche		15 Kw
Potencia min/max Potenza / Puissance / Thermal power	kW	4,8 - 15
Potencia al agua Potenza all'acqua / Puissance à l'eau Output to water	kW	10
Potencia al ambiente Potenza all'acqua / Puissance à l'eau Output to water	kW	4,5
Consumo horario min/max Consumo orario / Consommation horaire Consumption hourly	Kg/h	1,0 - 3,1
Rendimiento Rendimento / Rendement / Efficiency	%	> 91,5
Capacidad depósito Capacità serbatoio / Capacité du dépôt Tank capacity	Kg	25
Autonomía min/max Autonomia / Autonomie / Autonomy	h	8 - 25
Volumen calefactable Volume riscaldabile / Volume de chauffe / Heatable volume	m³	375
Peso Peso / Poids / Weight	Kg	148
Dimensiones (mm) Dimensioni Dimensions Dimensions	A F H	570 580 1158



Bely



Burdeos
Bordeaux
Bordeaux
Burgundy



Beige
Pargameno
Beige
Opaque white

Caratteristiche tecniche		18 Kw
Potencia min/max Potenza / Puissance / Thermal power	kW	4,8 - 15
Potencia al agua Potenza all'acqua / Puissance à l'eau Output to water	kW	10
Potencia al ambiente Potenza all'acqua / Puissance à l'eau Output to water	kW	4,5
Consumo horario min/max Consumo orario / Consommation horaire Consumption hourly	Kg/h	1,0 - 3,1
Rendimiento Rendimento / Rendement / Efficiency	%	> 91,5
Capacidad depósito Capacità serbatoio / Capacité du dépôt Tank capacity	Kg	25
Autonomía min/max Autonomia / Autonomie / Autonomy	h	8 - 25
Volumen calefactable Volume riscaldabile / Volume de chauffe / Heatable volume	m³	375
Peso Peso / Poids / Weight	Kg	165
Dimensiones (mm) Dimensioni Dimensions Dimensions	A F H	570 580 1158



Jima





Burdeos
Bordeaux
Beige
Burgundy



Beige
Pargameno
Beige
Opaque white



Gris
Grigio
Gris
Gray



Bora **Bora EVO**

Caratteristiche tecniche		18 Kw	18 Kw
Potencia min/max Potenza / Puissance / Thermal power	kW	6,2 - 18	5,6 - 18,5
Potencia al agua Potenza all'acqua / Puissance à l'eau Output to water	kW	12	16
Potencia al ambiente Potenza all'acqua / Puissance à l'eau Output to water	kW	5,5	2,5
Consumo horario min/max Consumo orario / Consommation horaire Consumption hourly	Kg/h	1,3 - 3,7	1,3 - 4,2
Rendimiento Rendimento / Rendement / Efficiency	%	> 91,5	> 91
Capacidad depósito Capacità serbatoio / Capacité du dépôt Tank capacity	Kg	25	35
Autonomía min/max Autonomia / Autonomie / Autonomy	h	6 - 19	8 - 27
Volumen calefactable Volume riscaldabile / Volume de chauffe / Heatable volume	m³	450	450
Peso Peso / Poids / Weight	Kg	149	152
Dimensiones (mm) Dimensioni Dimensions Dimensions	A F H	570 580 1158	570 580 1238



Bora



Burdeos
Bordeaux
Beige
Burgundy



Beige
Pargameno
Beige
Opaque white



Shima **Shima EVO**

Caratteristiche tecniche		18 Kw	18 Kw
Potencia min/max Potenza / Puissance / Thermal power	kW	6,2 - 18	5,6 - 18,5
Potencia al agua Potenza all'acqua / Puissance à l'eau Output to water	kW	12	16
Potencia al ambiente Potenza all'acqua / Puissance à l'eau Output to water	kW	5,5	2,5
Consumo horario min/max Consumo orario / Consommation horaire Consumption hourly	Kg/h	1,3 - 3,7	1,3 - 4,2
Rendimiento Rendimento / Rendement / Efficiency	%	> 91,5	> 91
Capacidad depósito Capacità serbatoio / Capacité du dépôt Tank capacity	Kg	25	35
Autonomía min/max Autonomia / Autonomie / Autonomy	h	6 - 19	8 - 27
Volumen calefactable Volume riscaldabile / Volume de chauffe / Heatable volume	m³	450	450
Peso Peso / Poids / Weight	Kg	170	173
Dimensiones (mm) Dimensioni Dimensions Dimensions	A F H	570 580 1158	570 580 1238



Shima





Burdeos
Bordeaux
Bordeaux
Burgundy



Beige
Pargameno
Beige
Opaque white



Gris
Grigio
Gris
Gray



Saba **Saba EVO**

Caratteristiche tecniche		24 Kw	24 Kw
Potencia min/max Potenza / Puissance / Thermal power	kW	5,6 - 22,5	5,6 - 22,5
Potencia al agua Potenza all'acqua / Puissance à l'eau Output to water	kW	20	20
Potencia al ambiente Potenza all'acqua / Puissance à l'eau Output to water	kW	2,5	2,5
Consumo horario min/max Consumo orario / Consommation horaire Consumption hourly	Kg/h	1,3 - 5,3	1,3 - 5,3
Rendimiento Rendimento / Rendement / Efficiency	%	> 90	> 90
Capacidad depósito Capacità serbatoio / Capacité du dépôt Tank capacity	Kg	35	35
Autonomía min/max Autonomia / Autonomie / Autonomy	h	6,5 - 27	6,5 - 27
Volumen calefactable Volume riscaldabile / Volume de chauffe / Heatable volume	m³	600	600
Peso Peso / Poids / Weight	Kg	173	176
Dimensiones (mm) Dimensioni Dimensions Dimensions	A F H	570 580 1238	570 580 1238



Saba



Burdeos
Bordeaux
Bordeaux
Burgundy



Beige
Pargameno
Beige
Opaque white



Helens **Helens EVO**

Caratteristiche tecniche		24 Kw	24 Kw
Potencia min/max Potenza / Puissance / Thermal power	kW	5,6 - 22,5	5,6 - 22,5
Potencia al agua Potenza all'acqua / Puissance à l'eau Output to water	kW	20	20
Potencia al ambiente Potenza all'acqua / Puissance à l'eau Output to water	kW	2,5	2,5
Consumo horario min/max Consumo orario / Consommation horaire Consumption hourly	Kg/h	1,3 - 5,3	1,3 - 5,3
Rendimiento Rendimento / Rendement / Efficiency	%	> 90	> 90
Capacidad depósito Capacità serbatoio / Capacité du dépôt Tank capacity	Kg	35	35
Autonomía min/max Autonomia / Autonomie / Autonomy	h	6,5 - 27	6,5 - 27
Volumen calefactable Volume riscaldabile / Volume de chauffe / Heatable volume	m³	600	600
Peso Peso / Poids / Weight	Kg	194	197
Dimensiones (mm) Dimensioni Dimensions Dimensions	A F H	570 580 1238	570 580 1238



Helens



calderas

caldaia
chaudières
boilers



BioMaster



- 25 y 32 kW
- Con tolva de 112 o 230 kg
- Limpieza automática del intercambiador
- Limpieza automática del quemador



- 25 e 32 kW
- Con serbatoio da 112 o da 230 KG
- Pulizia automatica scambiatore fumi
- Pulizia automatica del bruciatore

- 25 et 32 kW
- Avec trémie 112 ou 230 kg
- Le nettoyage de l'échangeur automatique
- Nettoyage du brûleur automatique

- 25 and 32 kW
- With hopper 112 or 230 Kg
- Automatic exchanger cleaning
- Automatic burner cleaning



Display BioMaster

BioSelect



- 30, 45 y 55 kW
- Con tolva de 400, 500 y 1000 kg
- Limpieza automática del intercambiador
- Policombustible

- 30, 45 e 55 kW
- Con serbatoio da 400, 500 o 1000 kg
- Pulizia automatica scambiatore fumi
- Policombustibili

- 30, 45 et 55 kW
- Avec trémie 400, 500 ou 1000 kg
- Le nettoyage de l'échangeur automatique
- Multicombustible

- 30, 45 and 55 kW
- With hopper 400, 500 or 1000 Kg
- Automatic exchanger cleaning
- Multifuel

BioDuo




- 30 y 40 kW
- Con tolva de 140, 500 y 1000 kg
- Leña y/o biomasa
- Policombustible

- 30 e 40 kW
- Con serbatoio da 140, 500 o 1000 kg
- Legna e/o biomassa
- Policombustibili



Leña
Legna
Bois
Wood

Biomasa
Biomassa
Biomasse
Biomass



Leña→Biomasa automático
Legna→Biomassa automatico
Bois→Biomasse automatique
Automatic Wood→Biomass

- 30 et 40 kW
- Avec trémie 140, 500 ou 1000 kg
- Bois et/ou biomasse
- Multicombustible

- 30 and 40 kW
- With hopper 140, 500 or 1000 Kg
- Wood and/or biomass
- Multifuel

CMX



Leña
Legna
Bois
Wood



Gasoil
Gasolio
Gasoil
Gasoil



Leña→Gasoil automático
Legna→Gasolio automatico
Bois→Gasoil automatique
Automatic Wood→Gasoil

- 25, 33 y 40 kW
- Policombustible
Leña y/o gasoil

- 25, 33 e 40 kW
- Policombustibili
legna e/o gasolio

- 25, 33 et 40 kW
- Multicombustible
bois et/ou gasoil

- 25, 33 and 40 kW
- Multifuel
wood and/or gasoil

CLX



- 25, 33 y 40 kW
- Leña
- CLX PLUS
con control electrónico

CLX PLUS



- 25, 33 e 40 kW
- Legna
- CLX PLUS
con controllo elettronico



- 25, 33 et 40 kW
- Bois
- CLX PLUS
avec contrôle électronique

- 25, 33 and 40 kW
- Wood
- CLX PLUS
with electronic control

Solimax Solimax Plus



- Leña y carbón
- Solimax: 20, 30, 40 y 50 kW
- Solimax Plus: 30, 40, 50 y 65 kW con control electrónico
- Cuerpo de hierro fundido

- Legna e carbone
- Solimax: 20, 30, 40 e 50 kW
- Solimax Plus: 30, 40, 50 e 65 kW controllo elettronico
- Caldaia in ghisa

- Bois et charbon
- Solimax: 20, 30, 40 et 50 kW
- Solimax Plus: 30, 40, 50 et 65 kW avec contrôle électronique
- Chaudière en fonte

- Wood and coal
- Solimax: 20, 30, 40 and 50 kW
- Solimax Plus: 30, 40, 50 and 65 kW with electronic control
- Cast iron boiler

Certificaciones y Laboratorios de ensayo
Certificazioni e Laboratori di prova
Certifications et Laboratoires d'essais
Certifications and Testing laboratories



UNE-EN 14785

UNE-EN 303-5



SMOKE CONTROL AREAS



LASIAN Tecnología del Calor, S.L.

Políg. Ind. Las Norias, parcela nº 7

50450 Muel (Zaragoza)

Tel. +34 976 140 600 - Fax +34 976 140 522

info@lasian.es - www.lasian.es

