

FICHA TÉCNICA


CLIMA TERM 30/40 A




El fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones en sus productos, sin necesidad de aviso previo, manteniendo siempre las características esenciales para cumplir el fin a que está destinada la caldera.

MODELO		(Uds)	CLIMA TERM 30 A	CLIMA TERM 40 A
Nº Elementos		-	3	4
Potencia térmica ÚTIL (salida)		kW	27	36
		kcal/h	23.220	30.960
Potencia térmica NOMINAL (alimentación)		kW	28,9	38,3
		kcal/h	24.834	32.936
Clase eficiencia energética estacional de calefacción		-	B	
Clase de eficiencia energética de caldeo de agua		-	A	
Temperatura gases de combustión		°C	175	160
Caudal másico de humos		kg/s	0,0126	0,0168
Pérdida de presión lado gases		mbar	0,23	0,3
Sobrepresión en cámara de combustión		mbar	0,13	0,2
Diámetro salida de humos		mm	130	
Dimensiones de la caldera:	alto x ancho	mm	880 x 500	
	longitud	mm	740	830
Cámara de combustión:	diámetro	mm	280	
	profundidad	mm	320	412
	volumen	m³	0,019	0,025
Volumen total circuito humos		m³	0,03	0,038
Combustible		-	Gasóleo C	
Fluido calefacción		-	Agua	
Volumen de agua		lt	19,6	23,4
Producción continua A.C.S		l/min 30°C	13	15,3
Perfil de carga ACS		-	XL	
Pérdida de presión circuito agua		mbar	1,5	1,8
Presión de prueba (cuerpo caldera)		bar	5,2	
Presión máxima de trabajo		bar	3	
Temperatura de trabajo		°C	70 - 90	
Temperatura termostato de seguridad		°C	110	
Nivel de sonido		dB	según docum. quemador	
Tiro de chimenea		mbar	Min. 0,1	
Conexiones ida-retorno		-	según gráfico	
Alimentación eléctrica		-	230 V 50 Hz + T	
Peso		kg	162	202


El fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones en sus productos, sin necesidad de aviso previo, manteniendo siempre las características esenciales para cumplir el fin a que está destinada la caldera.

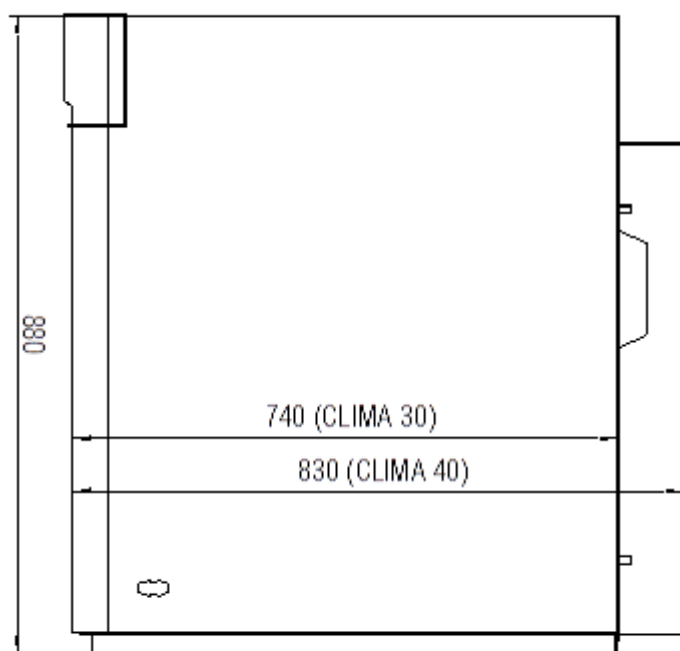

LATERAL

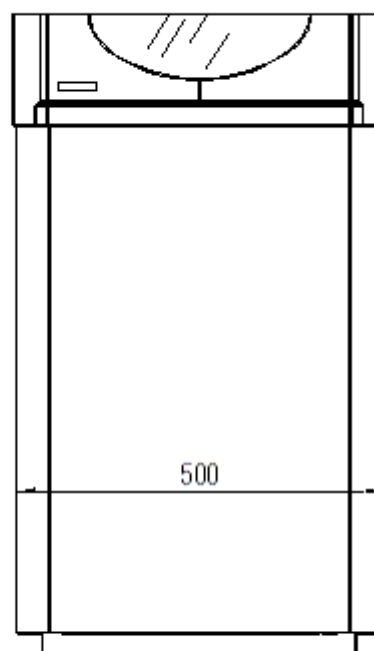

FRONTAL

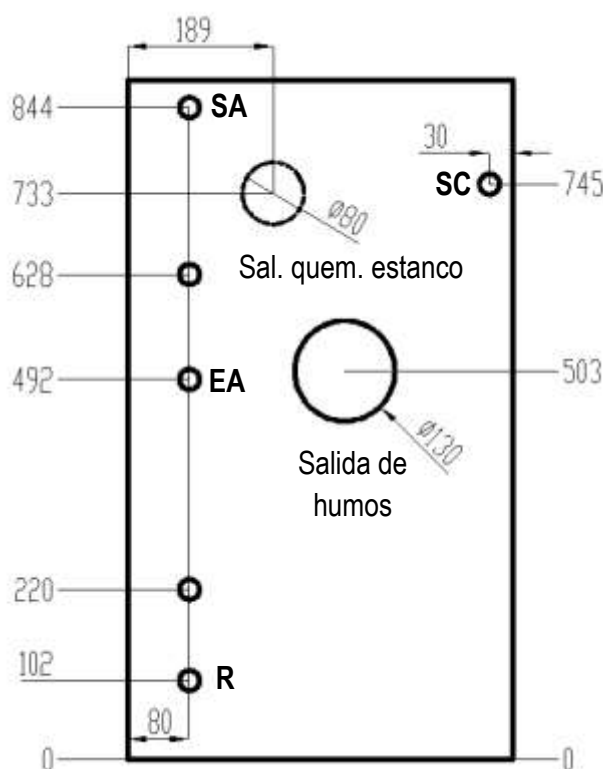

Modelo "A" Calefacción + A.C.S

EA	Entrada AFS 3/4" H	SC	Salida calefacción 1" H
SA	Salida ACS 3/4" H	R	Retorno calefacción 1" H

El fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones en sus productos, sin necesidad de aviso previo, manteniendo siempre las características esenciales para cumplir el fin a que está destinada la caldera.