

Aplicaciones



Aire acondicionado

Evacuación máx.
(Q= 0 l/h)

20 m
↑

Evacuación máx.
recomendada

6 m
↑

Clim Mini S
Referencia
SETKCLIMMINI3S

EAN
3308815083520



PVP (sin IVA)

90 €



NOVEDAD!

SANICONDENS *Clim Mini S*

La **nueva generación** de minibomba para aire acondicionado se adapta a las necesidades del mercado y está mejor equipada




Sistema de seguridad (**protección térmica 130°C**), contacto de alarma.
Fácil control: bloque de detección transparente.



Silencioso: solo 21 dBA!
Una bomba **compacta** y con una discreta instalación.

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

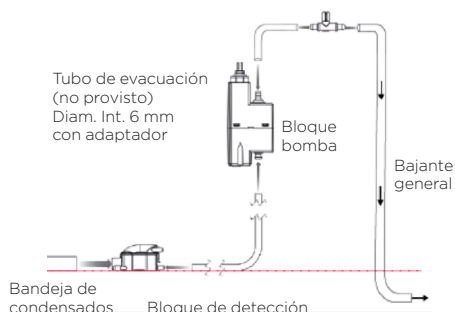


PAQUETE

Bomba, bloque de detección
Tubo flexible de 1,2 m, soporte de fijación, tubo de ventilación, cable de alimentación incluido


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Nivel sonoro	21 dB(A)
Compatible con máquinas	De hasta 8 kW / 27.000 BTU
Ø int. de entrada	16 mm
Ø int. de evacuación	6 mm
Caudal máximo	9 l/h +/- 15%
Temperatura máxima de líquidos	35 °C
Distancia máxima de aspiración	2 m
Alimentación eléctrica	220-240 V
Frecuencia	50 Hz
Consumo motor	22 W
Índice de protección	IP20

DIMENSIONES

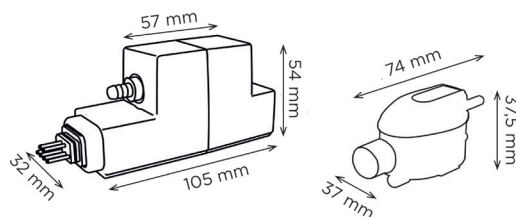

CURVA DE EVACUACIÓN

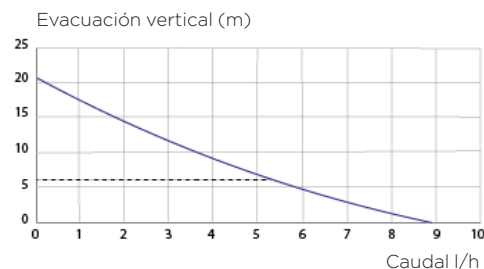

Descubre más en
www.sfa.es

Camí del Sant Crist, 21 - Pol. Ind. Pla d'en Boet - 08302 Mataró, Barcelona
Tel. 93 544 60 76 - sfa@sfa.es

SFA GROUP
Shaking up water