





Bomba de aguas grises

ENTRADAS Y EVACUACIÓN

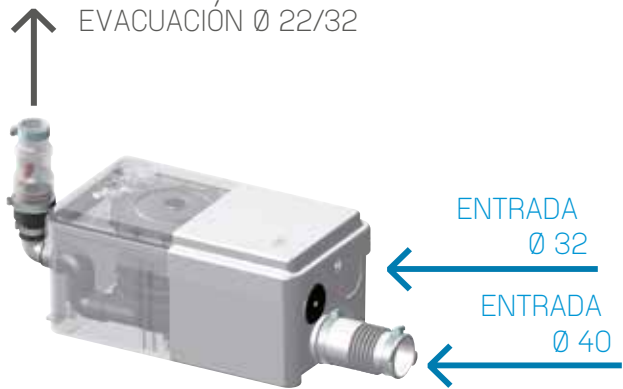

CURVA DE POTENCIA

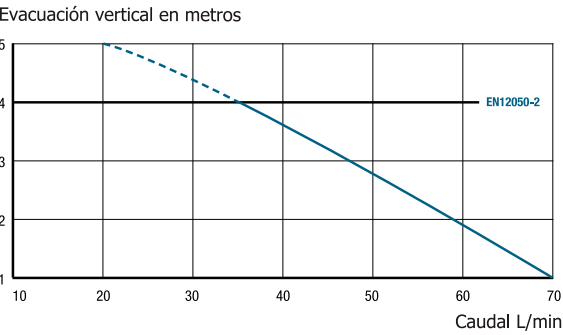


Es una bomba de evacuación para las aguas residuales procedentes de una ducha, lavabo y/o de un bidé. Es para uso doméstico.

- COMPACTO, SE PUEDE ESCONDER FÁCILMENTE.
- PERMITE CREAR UN PEQUEÑO CUARTO DE DUCHA EN UNA HABITACIÓN.

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

Funciona con un sistema de presostato de nivel: al utilizar la ducha o el lavabo, el nivel de agua sube dentro del depósito y la presión acciona el sistema. La turbina se pone en marcha y evacua las aguas residuales a través del tubo de evacuación. La bomba se puede poner en funcionamiento varias veces según la cantidad de agua que debe evacuar.

MEDIDAS (MM)

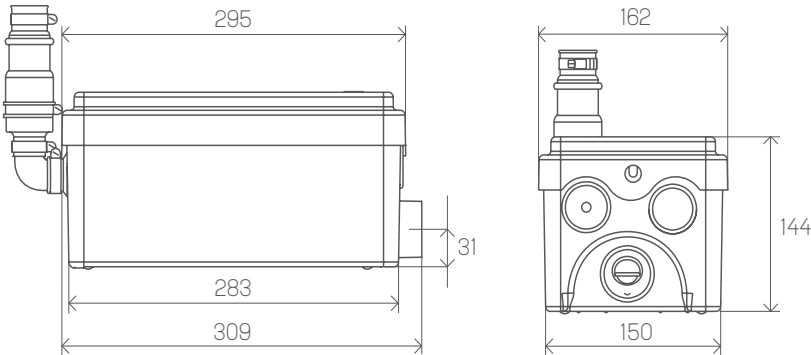

CONSEJOS DE INSTALACIÓN

- El aparato debe instalarse de manera que el acceso sea fácil para su control y que el enchufe sea accesible.
- Para optimizar los desarrollos técnicos de este aparato en cuanto a la reducción de ruido, es importante:
  - Aplicar un cordón de silicona sobre la huella del pie del inodoro en el suelo y poner encima la cerámica.
  - Instalar la cerámica de forma que no toque las paredes.
  - Fijar correctamente el tubo de evacuación con menos de 1m de distancia entre puntos de fijación.

CONEXIONES

- Las conexiones de los sanitarios al SANISHOWER® deben realizarse con un tubo de Ø 40 mm (en la entrada lateral más baja) o Ø 32 mm (en la entrada lateral más alta) y respetar una pendiente del 3 %.
- Realizar la sección vertical del recorrido de evacuación con un tubo de Ø 32 mm e instalarlo lo más cerca del aparato (máx. 30 cm). Si posteriormente se necesita un recorrido horizontal, éste se realizará con un tubo de diámetro 40 mm, siempre con una pendiente del 1% hasta el desagüe general.
- Si la evacuación solo necesita un recorrido horizontal, éste puede realizarse con un tubo de 32 mm, siempre con una pendiente del 1% hasta el desagüe general.
- Conectar el aparato a tierra (Clase I) y protegido con un disyuntor diferencial de alta sensibilidad (30 mA) y un automático de 20 A. La conexión eléctrica debe servir exclusivamente a la alimentación del aparato.

CONSEJOS DE USO

- SANISHOWER® solo puede recibir aguas residuales procedentes de una ducha, lavabo y/o bidé.
- No arrojar en los sanitarios conectados al aparato productos tales como disolventes, pintura, sosa caustica, ácidos u otros productos químicos.

ACCESORIOS

- Se recomienda utilizar el desincrustante especial triturador para eliminar la cal y mantener el buen estado de los componentes internos.



PVP sin IVA: 560 €

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS                                     |                          |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Conexiones posibles                                          | lavabo + ducha + bidé    |
| Evacuación vertical (hasta)                                  | 4 m                      |
| Evacuación horizontal (hasta con pdte. del 1%)               | 40 m                     |
| Entradas                                                     | 2 laterales              |
| Diámetro entradas laterales                                  | 32 y 40 mm               |
| Diámetro codo de salida con válvula antirretorno integrada   | 32 mm                    |
| Ø recomendado del tubo de evacuación en secciones verticales | 22/32 mm                 |
| Peso                                                         | 3,5 Kg.                  |
| Alimentación                                                 | 220-240V/50 Hz           |
| Tipo de cable de alimentación                                | 3 x 0,75 mm² SIN clavija |
| Longitud del cable                                           | 1200 mm                  |
| Amperaje                                                     | 1,3 A                    |
| Consumo motor                                                | 250 W                    |
| RPM al eje                                                   | 2800                     |
| Refrigeración del motor                                      | por aceite               |
| Tipo de turbina                                              | de palas                 |
| Índice de resistencia al agua                                | IP 44                    |
| Capacidad del condensador                                    | 6,3 µf                   |
| Altura de arranque                                           | 60 ± 10 mm               |
| Temperatura máxima de líquidos                               | 38° C                    |
| Caudal a 3 metros                                            | 48 L/min                 |
| Nivel sonoro                                                 | 46 dB(A)                 |