


FICHA TÉCNICA

AERIA HT 6

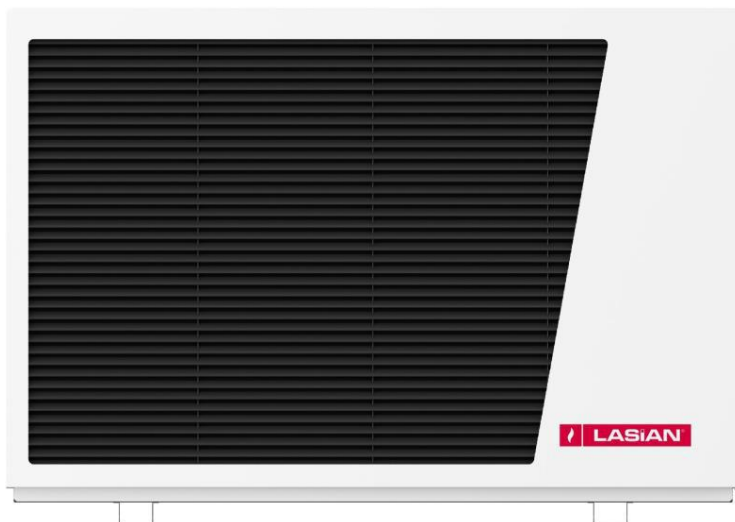



A+++ (35°C)

A+++ (55°C)

Zona climática
cálida



SCOP	35C	6,02
ηs	35	237,80
SCOP	55C	4,62
ηs	55	181,80

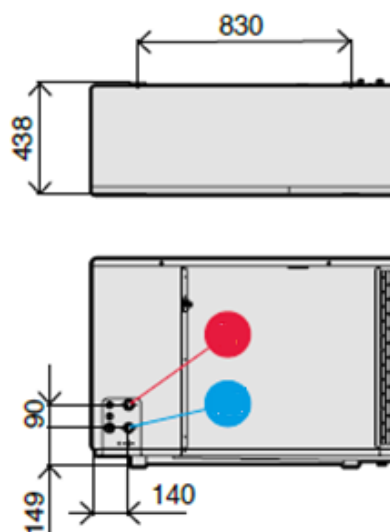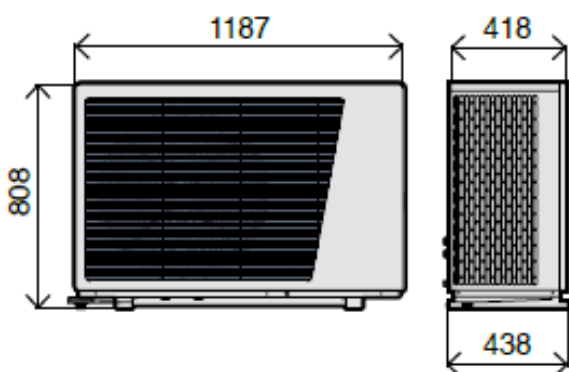

● Impulsión conexión: 1" hembra

● Retorno conexión: 1" hembra

El fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones en sus productos, sin necesidad de aviso previo, manteniendo siempre las características esenciales para cumplir el fin a que está destinado el producto.

MODELO	HT6	
Alimentación eléctrica	V	220-240V ~ / 50Hz
Calefacción (A7/W35) (Max)-Nom-(Min)	kW	(9,1) - 6,2 - (2,9)
Potencia de entrada (Max)-Nom-(Min)	kW	(2,1) - 1,3 - (0,6)
COP	w/w	4,8
Calefacción (A7/W55) (Max)-Nom-(Min)	kW	(8,1) - 6,1 - (2,9)
Potencia de entrada (Max)-Nom-(Min)	kW	(2,9) - 2,0 - (1,0)
COP	w/w	3,1
Refrigeración (A35/W18) (Max)-Nom-(Min)	kW	(7,4) - 5,9 - (1,8)
Potencia de entrada (Max)-Nom-(Min)	kW	(2,7) - 1,9 - (0,6)
SEER	w/w	3,1
Refrigeración (A35/W7) (Max)-Nom-(Min)	kW	(5,7) - 4,6 - (1,4)
Potencia de entrada (Max)-Nom-(Min)	kW	(2,4) - 1,7 - (0,7)
SEER	w/w	2,7
Potencia máxima de entrada	kW	3,5
Corriente nominal de entrada	A	15
Tipo Refrigerante / Carga / PCA	/ kg /	R290 / 0.55 / 3
Presión de funcionamiento (Lado de baja / alta)	MPa	0,8 / 3.0
Presión máxima admisible	MPa	3,2
Vaso de expansión	L	6
Clasificación eléctrica (Clase)	/	I
Índice de protección eléctrica	/	IPX4
Máxima temperatura salida de agua	°C	75
Rango temperatura ambiente de trabajo	°C	-25 ~ 45
Conexiones de tuberías de agua	inch	G1
Caudal nominal del agua	m ³ / h	1
Caída de presión agua	kPa	20
Presión de agua mín./máx.	MPa	0.1 / 0.3
Nivel de presión sonora	dB(A)	43
Dimensiones netas (Largo×Ancho×Alto)	mm	1185×420×810
Peso neto	kg	110



Integración en sistemas fotovoltaicos y térmico solar



Control y supervisión remota a través de smartphone



Control de temperatura ambiente integrado y control de temperatura dual simultánea



Control en cascada integrado

El fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones en sus productos, sin necesidad de aviso previo, manteniendo siempre las características esenciales para cumplir el fin a que está destinado el producto.